

VARA



VARA HOT

NO. DE RÉFÉRENCE HF 8 05401 ... 741



INFORMATIONS GÉNÉRALES

No. de référence	HF 8 05401 ... 741
Nom	VARA HOT
Modèle	Mitigeur multifonctionnel avec goulot extensible, avec contrôleur intégré
Surface	441 Acier inox 448 PVD Titane noir brossé

DONNÉES TECHNIQUES | MITIGEUR

Levier	droite: eau mitigée gauche: eau fonctionnelle
Angle de rotation	360 °
Catégorie de bruit	IB pour eau mitigée
Goulot / Tuyau	Nylon / Braiding synthétique
Pression d'entrée d'eau	1.5-4.5bar
Etiquette énergie	A
Débit	Eau mélangée: 8.8 L/min

Matériel de montage fourni:



- Incl. Tuyau eau du robinet à la boîte (dès robinet d'arrêt équerre) 1000 mm
- Incl. Tuyau eau fonctionnelle chaude 800 mm
- Incl. Tuyau 2 voies pour robinet (goulot extensible) 1500 mm
- Incl. Pièce en T pour relier l'eau fonctionnelle et l'eau mélangée au tuyau 2 voies pour robinet (goulot extensible)

DONNÉES TECHNIQUES | BOÎTE DE SYSTÈME

Débit	Eau fonctionnelle: Hot: 1.5L/min±0.3 Lmin
One-Go quantité	Eau fonctionnelle: Hot: 1.6-1.8 L
Température	max. 96 °C (±2 °C), réglable
Bloc d'alimentation	230V, 50HZ
Type de prise	CH Typ-13
Fusible Ampere min.	10A
Puissance	2300W Puissance chauffage: 1500W Chauffage instantané: 2300W
Consommation d'énergie	Standby 24H (0.46kw/h)
Capacité du réservoir	3L
Dimensions	230 x 180 x 325mm
Poids	7 kg (poids net)
IP-Code	IPX1

Conseils de planification:

- Fusible prise de courant min. 10A

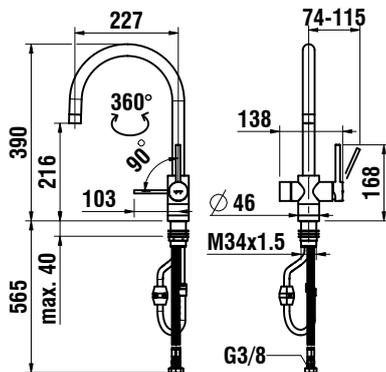

LAUFEN