VARA

VARA HOT

NO. DE RÉFERENCE HF 8 05401 ... 742

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
No. de référence	**HF 8 05401 ... 742**
Nom	VARA HOT
Modèle	Mitigeur multifonctionnel avec goulot extensible, avec contrôleur intégré
Surface	**441** Acier inox **448** PVD Titane noir brossé

DONNÉES TECHNIQUES | MITIGEUR		
Levier	droite: eau mitigée gauche: eau fonctionelle	
Angle de rotation	360 °	
Catégorie de bruit	IB pour eau mitigée	
Goulot / Tuyau	Nylon / Braiding synthétique	
Pression d'entrée d'eau	1.5–4.5bar	
Etiquette énergie	A	
Débit	Eau mélangée:	8.8 L/min

DONNÉES TECHNIQUES | BOÎTE DE SYSTÈME		
Débit	Eau fonctionelle:	Hot: 1.5L/min±0.3 Lmin
One-Go quantité	Eau fonctionelle:	Hot: 1.6–1.8 L
Température	max. 96 °C (±2 °C), réglable	
Bloc d'alimentation	230V, 50HZ	
Type de prise	CH Typ-13	
Fusible Ampere min.	10A	
Puissance	2300W Puissance chauffage: 1500W Chauffage instantané: 2300W	
Consommation d'énergie	Standby 24H (0.46kw/h)	
Capacité du réservoir	3L	
Dimensions	230 x 180 x 325mm	
Poids	7 kg (poids net)	
IP-Code	IPX1	

Matériel de montage fourni:

Incl. Tuyau eau du robinet à la boîte (dès robinet d'arrêt équerre) 1000 mm
Incl. Tuyau eau fonctionelle chaude 800 mm
Incl. Tuyau 2 voies pour robinet (goulot extensible) 1500 mm
Incl. Pièce en T pour relier l'eau fonctionnelle et l'eau mélangée au tuyau 2 voies pour robinet (goulot extensible)

Conseils de planification:

Fusible prise de courant min. 10A



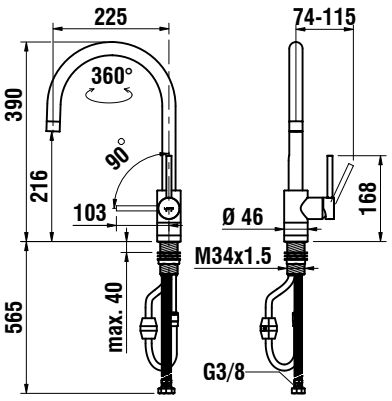



LAUFEN